


SCHEDA TECNICA

Inserti monouso in schiuma di poliuretano certificati CE EN 352-2:2002, DPI III CATEGORIA

Modelli: JY3003, JY3004 (solo inserti in pu)

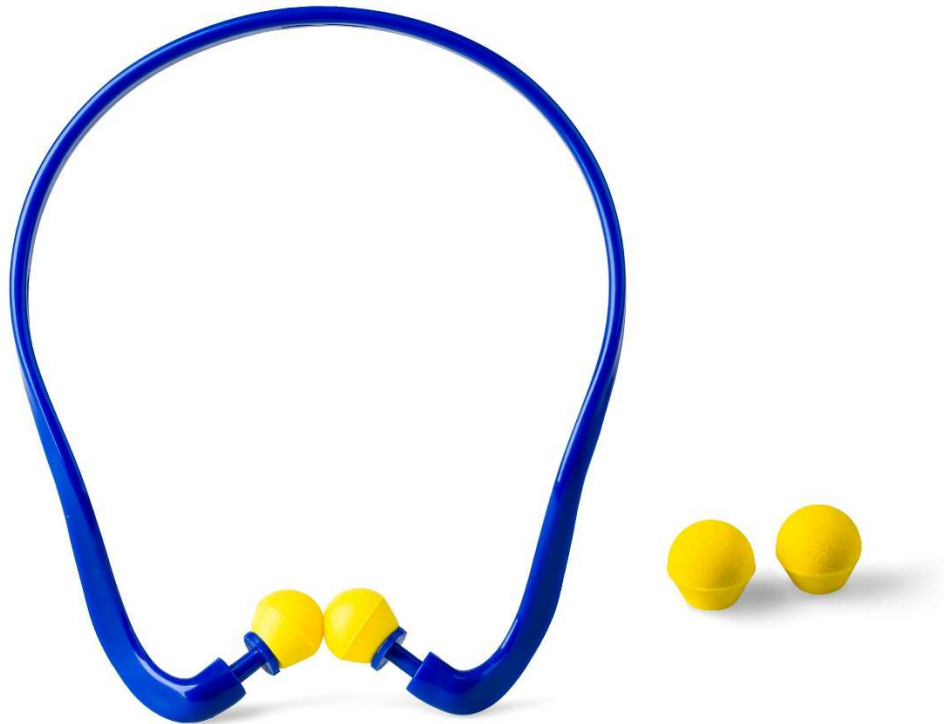

Informazioni sul prodotto:

Modello	Diametro minimo (mm)	Diametro massimo (mm)	Altezza (mm)	Valore SNR (dB)
JY3003 JY3004	12	17	160,9	29 dB

Materiali dell'archetto e dell'inserto:

Modello	Materiali
JY3003	Archetto: PP; Inserto: PU espanso

Gli inserti sono progettati per proteggere chi li indossa dagli effetti nocivi del rumore.

Nota: Questo prodotto potrebbe deteriorarsi a causa di determinate sostanze chimiche.

Richiedere ulteriori informazioni al fabbricante.

Per i dettagli relativi alla Dichiarazione di Conformità consultare il sito www.socim.it.



SCHEDA TECNICA

Fabbricante:

Socim Spa, Via Tovini 72/74, 25021 Bagnolo Mella (BS), Italia

Organismo notificato: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublino, D15 YN2P, Irlanda N. organismo notificato 2777

Attenuazione reale in dB (testata in conformità a CE EN 352-2)

Modello: JY3003, JY3004

OGGETTO	Attenuazione in dB						
	FREQUENZA IN HERTZ						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	32.9	24.4	28.7	31.0	34.1	35.7	37.6
2	33.5	27.0	31.3	29.6	40.5	39.2	42.8
3	31.9	27.7	25.3	27.4	40.8	42.5	45.6
4	27.2	23.2	21.9	25.8	30.9	47.8	49.8
5	28.2	25.8	22.2	24.1	30.8	42.9	44.6
6	27.0	19.7	23.2	24.1	30.2	39.8	48.0
7	26.9	29.1	31.7	25.5	37.7	43.6	47.1
8	26.3	21.3	23.3	25.4	31.6	41.0	39.3
9	38.1	30.5	30.0	29.1	39.3	47.0	49.9
10	27.9	23.5	22.5	26.8	37.3	46.1	47.2
11	35.0	29.0	29.8	25.2	32.6	46.6	45.8
12	34.0	26.5	25.9	25.8	37.2	45.7	46.0
13	28.6	22.5	22.8	24.7	32.7	43.4	44.1
14	24.7	19.8	20.9	28.3	35.3	36.9	36.7
15	35.7	30.2	31.4	26.3	33.7	39.4	41.9
16	28.3	22.7	23.8	31.2	36.8	43.1	49.7
MEDIA	30.3	25.2	25.9	26.9	35.1	42.5	44.8
DEV. STAND.	4,1	3,6	3,9	2,3	3,5	3,6	4,2
DEV.STAND.	26.1	21.6	22.0	24.6	31.6	38.9	40.6
MEDIA							

SNR = 29 dB

H= 31 dB

M= 25 dB

L= 23 dB

IMBUSTATI AL PAIO, CONFEZIONI DA 15 PAIA (JY3003) E DA 200 PAIA (JY3004)